
FLR11YC11Y

-40°C ÷ +150°C

Kable samochodowe jednożyłowe o żyłach miedzianych wielodrutowych w izolacji i powłoce poliuretanowej, ekranowane

CHARAKTERYSTYKA:

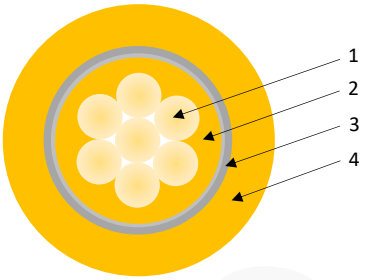

- Stała temperatura pracy: - 40°C to +150°C, klasa D wg ISO 6722
- Napięcie znamionowe: 600V
- Max. temperatura żyły podczas pracy kabla: +150°C
- Min. temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -40°C
- Min. temperatura układania kabli: -5°C
- Napięcie testu 50Hz: 3500V (AC)
- Min. promień gięcia dla połączeń na stałe: 5 x Ø
- Bezhalogenowy wg. IEC 60754-1

KONSTRUKCJA:

1. Żyła wykonana z elektrolitycznej miedzi gołej Cu-ETP1 klasy 5 według norm: IEC 60228.
2. Izolacja: Poliuretan izolacyjny ciepłoodporny twardość 85 ShA, kolor pomarańczowy RAL2004.
3. Ośrodek owinięty taśmą Al.-PET oraz plecionym ekranem CuSn, gęstość krycia ok 85%.
4. Zewnętrzna powłoka: Poliuretan termoplastyczny powłokowy ciepłoodporny, twardość 85 ShA, kolor pomarańczowy RAL2004, nadruk na kablu z oznaczeniem producenta, typu i przekroju kabla oraz numeru partii produkcji.

KONFEKCJA:

TABELA WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH KABLA:

Liczba i przekrój poprzeczny żyły	Konstrukcja żyły	Znamionowa grubość izolacji	Konstrukcja ekranu CuSn	Znamionowa grubość powłoki	Średnica zewnętrzna	Orientacyjna masa kabla
[mm^2]	[n x mm]	[mm]	(n x mm) x a	[mm]	[mm]	[kg/km]
70	555 x 0,40	1,40	(12 x 0,20) x 24	2,10	18,70 ± 0,30	920

INNE KONSTRUKCJE I WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE.

MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725 www.mgwires.pl