
KABLE JEDNOŻYŁOWE ELEKTROENERGETYCZNE MONTAŻOWE GIĘTKIE

NORMA
PN-EN 50525-2-31

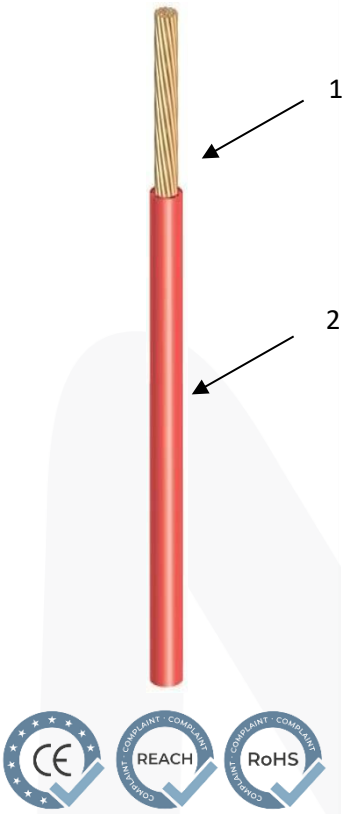

CHARAKTERYSTYKA:

- Stała temperatura pracy: - 30°C to +70°C
- Napięcie znamionowe: 300/500V lub 450/750V
- Max. temperatura żyły podczas pracy kabla: +70°C
- Min. temperatura otoczenia dla kabli ułożonych na stałe: -30°C
- Min. temperatura układania kabli: -5°C
- Napięcie testu 50Hz: 2500V lub 3500V (AC)
- Min. promień gięcia dla połączeń na stałe: 12,5 x Ø
- Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

KONSTRUKCJA:

1. Żyła wykonana z elektrolitycznej miedzi gołej lub cynowanej Cu-ETP1 klasy 5 według normy: IEC/EN 60228.
2. Izolacja: PCW izolacyjny, kolor: zgodny z zamówieniem.
3. Nadruk na kablu z oznaczeniem producenta, typu i przekroju kabla oraz z numerem partii produkcji.

KONFEKCJA:



MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

TABELA WYMIARÓW ZEWNĘTRZNYCH :

LICZBA ŻYŁ X PRZEKRÓJ ŻYŁ	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA (OKOŁO)	INDEKS MIEDZIOWY	MASA KABLA
MM^2	MM	KG/KM	KG/KM
H05V-K			
1 x 0,50	2,15	4,8	9,0
1 x 0,75	2,40	7,2	12,0
1 x 1,00	2,55	9,6	14,5
H07V-K			
1 x 1,50	2,90	14,4	19,0
1 x 2,5	3,50	24,0	29,0
1 x 4	4,00	38,4	43,0
1 x 6	4,60	57,6	61
1 x 10	6,10	96,0	120,0
1 x 16	7,20	154,0	181,0
1 x 25	8,90	240,0	274,0
1 x 35	10,1	336,0	380,0
1 x 50	12,4	480,0	545,0
1 x 70	13,5	665,0	790,0

INNE KONSTRUKCJE I WYMIARY DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE.

MG WIRES GROUP Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23
PL 40-246 Katowice

ul. Cieszyńska 6
PL 43-520 Chybie

+48 692 253 898
+48 33 474 08 00

sprzedaz@mgwires.pl
zamowienia@mgwires.pl

NIP 5482679262 KRS 0000947336 REGON 366374725 www.mgwires.pl